

ORIGINAL -

Originalersatzteil



Kostengünstige Originalersatzteile für LKW

Die ORIGINAL Soffittenlampen von OSRAM in zuverlässiger Erstausrüsterqualität können als Originalersatzteile für eine Vielzahl von 24-Volt-Soffittenlampen verwendet werden. Zu den typischen Anwendungsgebieten dieser Lampen zählen die Nummernschildbeleuchtung und Seitenpositionslichter aber auch die Innenraumbeleuchtung und Lesebeleuchtung.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	6430
Application (Category and Product specific)	Signallampen

Elektrische Daten


Max. Leistungsaufnahme	3 W
Nennspannung	24,0 V
Nennleistung	3,00 W
Leistungsaufnahme-Toleranz	±10 %
Prüfspannung	28,0 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	22 lm ¹⁾
Lichtstrom-Toleranz	±20 %

¹⁾ Minimum

Abmessungen & Gewicht

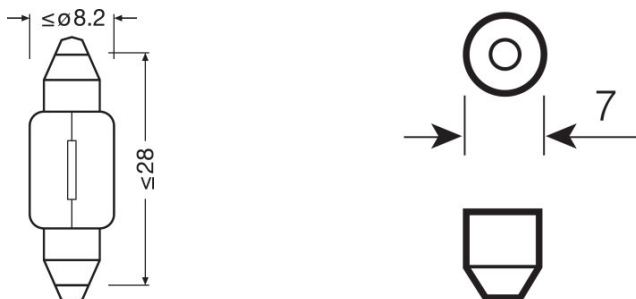

Länge	28,0 mm
Durchmesser	8 mm
Produktgewicht	1,79 g

Lebensdauer

Lebensdauer B5	400 h
Lebensdauer Tc	800 h

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	SV7-8
--------------------------	-------

Produktdatenblatt

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	-
---------------	---

Klassifikationen

Bestellnummer	6430
---------------	------

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321094414	OSRA6430	-	-	-

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321094414	ORIGINAL	Unverpackt 1	28 mm x 7 mm x 7 mm	0.00 dm ³	4.00 g
4008321094520	ORIGINAL	Faltschachtel 10	37 mm x 53 mm x 145 mm	0.28 dm ³	37.00 g
4008321094537	ORIGINAL	Versandschachtel 50	205 mm x 64 mm x 144 mm	1.89 dm ³	209.50 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

