

PL-BRICK HP 1900 840 2X4

PrevaLED BRICK HP | LED-Module für die Industrie und für die Außenbeleuchtung



Anwendungsgebiete

- Außenanwendung
- Straßenbeleuchtung
- Industrie
- Hallenbeleuchtung
- Flächenbeleuchtung

Produktfamilien-Vorteile

- Kompaktes "high-performance" Modul für Außen- und Straßenbeleuchtung
- Dimensionen abgestimmt zu Zhaga Buch 15
- Kompatibel mit Optiken von Drittherstellern, z.B. LEDIL
- Moduleffizienz bis zu 176 lm/W für anspruchsvolle Lichtlösungen
- NTC zur Temperaturüberwachung am Modul

Produktfamilien-Eigenschaften

- Modul-Lichtausbeute: bis zu 176 lm/W
- Mittlere Lebensdauer (L80 B10): 100.000 h (bei Temperatur am T_c bis zu 85 °C)
- Verfügbar mit Farbtemperatur: 3.000 K oder 4.000 K
- Erhältlich mit CRI 70 und CRI 80
- Anfängliche Farbkonsistenz: ≤ 5 SDCM (Schwellwerteinheit)
- CE-Kennzeichnung, ENEC Zertifiziert
- Schutzart: IP20



Technische Daten

Elektrische Daten

Nennstrom	0,7 A
Stromart	Gleichspannung (DC)
Bemessungsleistung	16,00 W
Nennleistung	16,00 W
Nennspannung	22,5 V

Photometrische Daten

Lichtausbeute	130 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Standardabweichung des Farbabgleichs	≤5 sdc _m
Lichtfarbe LED	Weiß
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsnutzlichtstrom 90°	2045 lm
Nennnutzlichtstrom 120°	2045 lm
Bemessungsnutzlichtstrom 120°	2045 lm
Nutzbarer Gesamtlichtstrom	2045 lm


Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	120 °
Bemessungshalbwertswinkel	120,00 °

LED module information

Anzahl LED je Modul	8
---------------------	---

Abmessungen & Gewicht

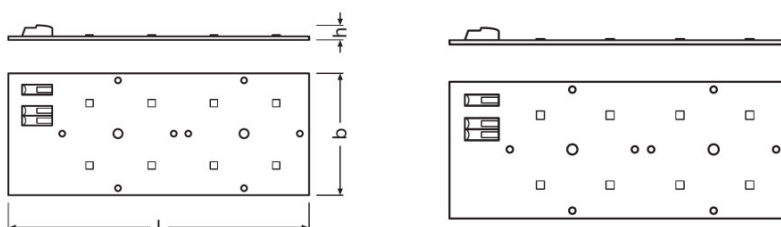

Produktdatenblatt

Produktgewicht	27,00 g
Länge	121,4 mm
Konstruktionslänge	121,4 mm
Bemessungsbreite	49,5 mm
Bemessungshöhe	7,50 mm

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Lagertemperaturbereich	-30...85 °C
Maximale Temperatur am Messpunkt tc	85 °C
Betriebstemperatur nach IEC 62717	75 °C

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	100000
Bemessungslampenlebensdauer	100000 h
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende	0,80
Nennlebensdauer	100000 h

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
---------	----




Zertifikate & Standards

Schutzart	IP20
Normen	CE/ENEC
Energieeffizienzklasse	A++
Energieverbrauch	16 kWh/1000h

Logistische Daten

Statistische Warennummer	854370909900
--------------------------	--------------

Downloads

	Datei
	Produktdatenblatt PL-BRICK-HP Datasheet (EN)
	Zertifikate VDE ENEC CERTIFICATE 40045382 2018-10
	Konformitätserklärungen EU Declaration of Conformity PL-BRICK-HP-DA-3637355

Verpackungsinformationen

Produktdatenblatt

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899597259	PL-BRICK HP 1900 840 2X4	Versandschachtel 80	390 mm x 276 mm x 160 mm	17.22 dm ³	2452.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.