

XENARC ORIGINAL D1R

4 Jahre Garantie



Originalersatzteile mit 4 Jahren Garantie

XENARC ORIGINAL Lampen sind in einem breiten Produktsortiment in zuverlässiger Erstausrüsterqualität verfügbar. Die Lampen kommen in Millionen von Neufahrzeugen renommierter Hersteller zum Einsatz – sowohl als standardmäßige Erstausrüstungsteile als auch Originalersatzteile. Dank einer Farbtemperatur von bis zu 4.500 Kelvin ähnelt das Licht dieser Lampen stärker dem natürlichen Tageslicht als das Licht von Halogenlichtquellen mit 3.200 Kelvin. Dadurch ist es weitaus augenfreundlicher. Die beeindruckende Lichtintensität der Lampen sorgt für bessere Sichtverhältnisse auf der Straße. Die robusten Lampen sind als Originalersatzteile für Ihr Motorrad konzipiert und überzeugen durch ihre Langlebigkeit. OSRAM bietet für seine XENARC ORIGINAL Lampen eine 4-Jahres-Garantie. Bitte beachten Sie: Der Wechsel von XENARC Lampen sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.

Produktdatenblatt

Technische Daten


Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	35 W
Nennspannung	85,0 V
Nennleistung	35,00 W
Leistungsaufnahme-Toleranz	±3 %
Prüfspannung	13,5 V

Photometrische Daten

Farbtemperatur	4100 K
Lichtstrom	2800 lm
Lichtstrom-Toleranz	±16 %

Abmessungen & Gewicht

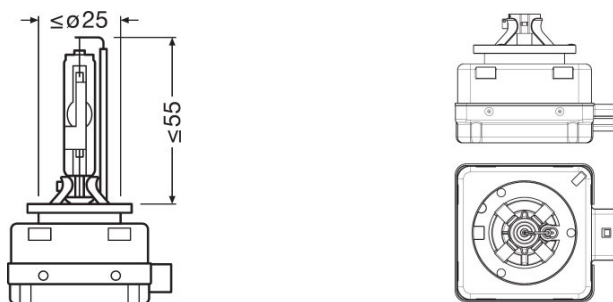

Länge	80,0 mm
Durchmesser	9 mm
Produktgewicht	63,00 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	2000 h
Lebensdauer Tc	3000 h

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	PK32d-3
--------------------------	---------

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	D1R ¹⁾
Prüfzeichen - Zulassung	E1-Zulassung

Produktdatenblatt

¹⁾ Betrieb nur mit zugelassenen elektronischen Vorschaltgeräten

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899339828	XENARC ORIGINAL D1R	Faltschachtel 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm ³	82.96 g
4052899339835	XENARC ORIGINAL D1R	Versandschachtel 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm ³	364.00 g
4052899339842	XENARC ORIGINAL D1R	Versandschachtel 48	- x - x -		

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Sicherheitshinweise

Es wird empfohlen, den XENARC-Lampenwechsel von einem Fachmann durchführen zu lassen.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

